

**CUC 2100**

**CUC 2103**

**CUC 2103 GB**

**CUC 2121 GB**

**Geräteliste  
siehe Seite 2  
List of TV Receivers  
see on Page 2**

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice  
Additionally required Service Documents for the Complete Service

**Service  
Manual**

**CUC 2103/M  
CUC 2121/M**

Materialnr./Part No.  
720100407000

**Service  
Manual**

**Sicherheit  
Safety**

Materialnr./Part No.  
720108000000

**Service  
Training**

**CUC 2100**

Materialnr./Part No.  
© 720103503200  
® 720103503300

Materialnummer/Part Number 720100407100

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ

E-BS-SA 12 0301 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

<http://www.grundig.com>

## Grundig Service

Hotline Deutschland...  
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

*Technik:*

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51

Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99

*Ersatzteil-Verkauf:*

Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon:	0180/52318-40
Fax:	0180/52318-50

## CUC 2100

### DAVIO 37 P 37-2102

GCL6200 / VNM

### DAVIO 37 P 37-2102 MV

GCM0900 / VNM

### DAVIO 37 P 37-2103 MV

GCM0910 / VNM

## CUC 2103

### ARCANCE 37 P 37-2101 MV

GCM0500 / VNM

### ARCANCE 51 T 51-2101 MV

GCM0400 / VNM

### ARCANCE 55 T 55-2101 MV

GCM0300 / VNM

### DAVIO 37 P 37-4101 TOP

GCL6100 / VNM

GCL6110 / VNM

GCL6120 / VNM

GCL6130 / VNM

### DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1

GCL6101 / VNM

### DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR

GCL6300 / VNM

### DAVIO 37 P 37-4101 MV

GCL6400 / VNM

### DAVIO 51 T 51-3101 MV

GCL6000 / VNM

### DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR

GCM0600 / VNM

### DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1

GCL3301 / VNM

### DAVIO 55 T 55-4101 TOP

GCL9900 / VNM

### DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1

GCL9901 / VNM

### DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR

GCL5800 / VNM

### S 55-806 TOP/TR

GCM0200 / VNM

## CUC 2103 GB

### DAVIO 37 P 37-4101 GB

GCM0800GB / VNM

### DAVIO 55 T 55-4101 GB

GCM0100GB / VNM

## CUC 2121 GB

### ST 55-734 GB/DOLBY

GCL7375GB / VNM

### ST 55-934 GB/DOLBY

GCL3175GB / VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

Für die auf Seite 2 aufgeführten Geräte gilt das Service Manual CUC 2103 / M, CUC 2121 / M.

Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der auf Seite 2 aufgeführten Geräte.

Die Bausteinbestückung der Geräte entnehmen Sie bitte der Modulübersicht auf Seite 5 - 7

Grundlage für den Service sind:

- Service Manual CUC 2103 / M, CUC 2121 / M  
(Materialnummer 720100407000)
- Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 720108000000)

The Service Manual CUC 2103 / M, CUC 2121 / M applies to the sets specified on page 2.

This Manual describes the differences and the additionally fitted components of the TV receivers specified on page 2.

The individual modules of the sets are listed in the module list on page 5 - 7.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Service Manual CUC 2103 / M, CUC 2121 / M  
(Part number 720100407000)
- Service Manual "Safety" (Part number 720108000000)

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Hinweise .....	3
Modulaufstellung – Service Manual mit Ergänzungen .....	4
Modulübersicht .....	5
Technische Daten .....	8
Prozessor-Platte 295042031600/1700 .....	12
Ersatzteillisten .....	15

## Hinweise

### Sicherheitshinweis

- Vor dem Öffnen des Gerätes dieses vom Netz trennen.
- Sicherheitshinweise (siehe Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 720108000000) beachten.

### Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

### Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

### DOLBY-Hinweis

DOLBY und das Doppel-D-Symbol  sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### EPROM-Versionsnummer

Mit Taste "I" das Menü "DIALOG CENTER" -> OK aufrufen. Taste "AUX" zeigt die Versionsnummer des EPROMs an.

## Table of Contents

	Page
Notes .....	3
List of Modules – Service Manual with Supplements .....	4
Module List .....	5
Technical Data .....	8
Processing Board 295042031600/1700 .....	12
Spare Parts Lists .....	15

## Notes

### Safety Hints

- Disconnect the set from the mains before opening it.
- Observe the safety hints (see Service Manual "Safety", part number 720108000000).

### Wiring


Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

### Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

### DOLBY Hint

DOLBY and the double-D symbol  are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### EPROM Version Number

Press button "I" to call up the "DIALOG CENTER" -> OK. Button "AUX" shows the version number of the EPROM.

## Modulaufstellung – Service Manual mit Ergänzungen

### List of Modules – Service Manual with Supplements

Modul Module	Materialnummer Part Number	Service Manual	1. Ergänzung Supplement 1
		CUC 2103/M CUC 2121/M	CUC 2100 / CUC 2103 / CUC 2103 GB / CUC 2121 GB
		720100407000	720100407100
Prozessor-Modul Processing Board	293052191600	Seite / Page 3 - 27	Seite / Page 12
	293052191700	Seite / Page 3 - 27	Seite / Page 12
	293052192700	–	Seite / Page 12
Bildrohrplatte CRT Panel	293051223700	Seite / Page 3 - 25	–
	293051223800	Seite / Page 3 - 25	–
NF-Baustein Stereo AF Module Stereo	29504 102 8400	Seite / Page 3 - 30	–
SAT-Nachrüstung SER 2100 SAT Retrofitting SER 2100	GAG3000	Seite / Page 3 - 33	–

## Modulübersicht / Module List

	Materialnummer Part Number	DAVIO 37 P 37-2102 (VNM) CUC 2100	DAVIO 37 P 37-2103 MV (VNM) CUC 2100	ARCANCE 37 P 37-2101 MV (VNM) CUC 2103	ARCANCE 51 T 51-2101 MV (VNM) CUC 2103	ARCANCE 55 T 55-2101 MV (VNM) CUC 2103	DAVIO 37 P 37-4101 TOP (VNM) CUC 2103
Bestell-Nr. Order No.		GCL6200	GCM0910	GCM0500	GCM0400	GCM0300	GCL6100 GCL6110 GCL6120 GCL6130
Chassis-Nr. Chassis No.		297040120100	297040121600	297040121400	297040120800	297040120400 297040121800	297040121300
PLL Tuner	295043010100	•	•	•	•	•	•
Prozessor-Modul Processing Board	293052191600	—	—	—	—	—	•
	293052191700	—	—	•	•	•	—
Bildrohrplatte CRT Panel	293051223700	•	•	•	—	—	•
	293051223800	—	—	—	•	•	—
TP 750 C	296420621800	•	—	•	•	•	GCL6100
	296420621900	—	—	—	—	—	GCL6110 / 6120 / 6130
	296420625300	—	•	—	—	—	—

	Materialnummer Part Number	DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 (VNM) CUC 2103	DAVIO 37 P 37-4101 GB (VNM) CUC 2103 GB	DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR (VNM) CUC 2103	DAVIO 37 P 37-4101 MV (VNM) CUC 2103	DAVIO 51 T 51-3101 MV (VNM) CUC 2103	DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR (VNM) CUC 2103	DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 (VNM) CUC 2103
Bestell-Nr. Order No.		GCL6101	GCM0800GB	GCL6300	GCL6400	GCL6000	GCM0600	GCL3301
Chassis-Nr. Chassis No.		297040121300	297040121500	297040121300	297040121400	297040120800	297040120300	297040120300
PLL Tuner	295043010100	●	—	●	●	●	●	●
	295043010400	—	●	—	—	—	—	—
Prozessor-Modul Processing Board	293052191600	●	●	●	—	—	●	●
	293052191700	—	—	—	●	●	—	—
Bildrohrlatte CRT Panel	293051223700	●	●	●	●	—	—	—
	293051223800	—	—	—	—	●	●	●
TP 750 C	296420621800	●	●	●	●	●	●	●

	Materialnummer Part Number	S 55-806 TOP/TR (VNM) CUC 2103	DAVIO 55 T 55-4101 GB (VNM) CUC 2103 GB	DAVIO 55 T 55-4101 TOP (VNM) CUC 2103	DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 (VNM) CUC 2103	DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR (VNM) CUC 2103	ST 55-734 GB/ DOLBY (VNM) CUC 2121 GB	ST 55-934 GB/ DOLBY (VNM) CUC 2121 GB
Bestell-Nr. Order No.		GCM0200	GCM0100GB	GCL9900	GCL9901	GCL5800	GCL7375GB	GCL3175GB
Chassis-Nr. Chassis No.		297040122100	297040120600	297040120500 297040121700 297040122400	297040120500 297040121700	297040120500 297040121700 297040122400	297040130300	297040130300
PLL Tuner	295043010100	●	—	●	●	●	—	—
	295043010400	—	●	—	—	—	●	●
Processor-Modul Processing Board	293052191600	●	●	●	●	●	—	—
	293052192700	—	—	—	—	—	●	●
Bildrohrplatte CRT Panel	293051223700	—	—	—	—	—	—	—
	293051223800	●	●	●	●	●	●	●
NF-Baustein Stereo AF Module Stereo	295041028400	—	—	—	—	—	●	●
TP 750 C	296420621800	●	●	●	●	●	●	●

## Technische Daten / Technical Data

	DAVIO 37 P 37-2102 MV (VNM) CUC 2100	DAVIO 37 P 37-2103 MV (VNM) CUC 2100	DAVIO 37 P 37-2103 MV (VNM) CUC 2100	ARCANCE 37 P 37-2101 MV (VNM) CUC 2103	ARCANCE 51 T 51-2101 MV (VNM) CUC 2103
<b>Bildröhre / Picture Tube</b>					
Sichtbares Bild Visible picture	34cm	34cm	34cm	34cm	48cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	37cm (14") Black Matrix, Philips	37cm (14") Black Matrix, Philips	37cm (14") Black Matrix, Philips	37cm (14") Black Matrix, Philips	51cm (20") Black Matrix, Videocolor small neck, optionally Samsung
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
<b>Elektronik / Electronic</b>					
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standard	PAL, B/G, NTSC 4.43MHz	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, B/G, L/L, I, DK/K' via AV: NTSC 3,58 MHz	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, B/G, L/L, I, DK/K' via AV: NTSC 3,58 MHz	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, B/G, L/L, I, DK/K' via AV: NTSC 3,58 MHz	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, B/G, L/L, I, DK/K' via AV: NTSC 3,58 MHz
Videotext Teletext	—	—	—	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text
Musikleistung Music power	Mono 6W	Mono 6W	Mono 6W	Mono 6W	Mono 6W
<b>Anschlüsse Front / Connections Front</b>					
Kopfhörer Headphones	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm Jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm Jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm Jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm Jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm Jack, switch off inserted Loudspeaker
<b>Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel</b>					
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input
<b>Netzteil / Mains Stage</b>					
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	230V ±15%	230V ±15%	230V ±15%	230V ±15%	230V ±15%
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 38W	ca. 38W	ca. 38W	ca. 38W	ca. 60W
Standby	ca. 4W	ca. 4W	ca. 4,5W	ca. 4,5W	ca. 4,5W




	ARCANCE 55 T 55-2101 MV (VNM) CUC 2103	DAVIO 37 P 37-4101 TOP (VNM) CUC 2103	DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 (VNM) CUC 2103	DAVIO 37 P 37-4101 GB (VNM) CUC 2103GB	DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR (VNM) CUC 2103
<b>Bildröhre / Picture Tube</b>					
Sichtbares Bild Visible picture	51cm	34cm	34cm	34cm	34cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips Z73KV, small neck, optionally Thomson, Samsung	37cm (14"), Black Matrix, Philips	37cm (14"), Black Matrix, Philips	37cm (14"), Black Matrix, Philips	37cm (14"), Black Matrix, Philips
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
<b>Elektronik / Electronic</b>					
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standard	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, B/G, L/L, I, DK/K' via AV: NTSC 3.58 MHz	PAL, B/G, NTSC 4.43MHz	PAL, B/G, NTSC 4.43MHz	PAL, I, NTSC 4.43MHz	PAL, B/G, NTSC 4.43MHz
Videotext Teletext	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text
Musikleistung Music power	Mono 6W	Mono 6W	Mono 6W	Mono 6W	Mono 6W
<b>Anschlüsse Front / Connections Front</b>					
Kopfhörer Headphones	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm jack, switch off inserted Loudspeaker
<b>Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel</b>					
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input
<b>Netzteil / Mains Stage</b>					
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	230V ±15%	230V ±15%	230V ±15%	230V ±15%	230V ±15%
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 60W	ca. 38W	ca. 38W	ca. 38W	ca. 38W
Standby	ca. 4,5W	ca. 4W	ca. 4W	ca. 4W	ca. 4W

	DAVIO 37 P 37-4101 MV (VNM) CUC 2103	DAVIO 51 T 51-3101 MV (VNM) CUC 2103	DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR (VNM) CUC 2103	DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 (VNM) CUC 2103	S 55-806 TOP/TR (VNM) CUC 2103
<b>Bildröhre / Picture Tube</b>					
Sichtbares Bild Visible picture	34cm	48cm	48cm	48cm	51cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	37cm (14") Black Matrix, Philips	51cm (20") Black Matrix, Videocolor small neck, optionally Samsung	51cm (20") Black Matrix, Videocolor small neck, optionally Samsung	51cm (20") Black Matrix, Videocolor small neck, optionally Samsung	55cm (21") FST, Black Line D, Philips 27,5KV small neck, optionally Thomson, Samsung
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
<b>Elektronik / Electronic</b>					
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standard	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, B/G, L/L', I, DK/K' via AV: NTSC 3,58 MHz	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, B/G, L/L', I, DK/K' via AV: NTSC 3,58 MHz	PAL, B/G, NTSC 4.43MHz	PAL, B/G, NTSC 4.43MHz	PAL, B/G, NTSC 4.43MHz
Videotext Teletext	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text
Musikleistung Music power	Mono 6W	Mono 6W	Mono 6W	Mono 6W	Mono 6W
<b>Anschlüsse Front / Connections Front</b>					
Kopfhörer Headphones	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3,5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3,5mm jack, switch off inserted Loudspeaker
<b>Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel</b>					
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input
<b>Netzteil / Mains Stage</b>					
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	230V ±15%	230V ±15%	230V ±15%	230V ±15%	230V ±15%
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 38W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 60W
Standby	ca. 4W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 4W


	DAVIO 55 T 55-4101 GB (VNM) CUC 2103	DAVIO 55 T 55-4101 TOP (VNM) CUC 2103	DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 (VNM) CUC 2103	DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR (VNM) CUC 2103	ST 55-934 GB/ DOLBY (VNM) CUC 2103
<b>Bildröhre / Picture Tube</b>	51cm	51cm	51cm	51cm	51cm
Sichtbares Bild Visible picture	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5KV small neck, optionally Thomson, Samsung	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5KV small neck, optionally Thomson, Samsung	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5KV small neck, optionally Thomson, Samsung	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5KV small neck, optionally Thomson, Samsung	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5KV small neck, optionally Thomson, Samsung
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
<b>Elektronik / Electronic</b>					
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 2 AV
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standard	PAL, I, NTSC 4.43MHz	PAL, B/G, NTSC 4.43MHz	PAL, B/G, NTSC 4.43MHz	PAL, B/G, NTSC 4.43MHz	PAL, I, NTSC 4.43MHz
Stereo Systeme Stereo systems	-	-	-	-	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) NICAM 5.85 (B/G/L) + 6.52MHz (I)
Videotext Teletext	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text
Musikleistung Music power	Mono 6W	Mono 6W	Mono 6W	Mono 6W	Stereo 2 x 8W
<b>Anschlüsse Front / Connections Front</b>					
Kopfhörer Headphones	Mono 3.5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3.5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3.5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3.5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3.5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3.5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3.5mm Klinke, schaltet eingebauten Lautsprecher ab / Mono 3.5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Stereo 3.5mm Klinke, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang / Stereo 3.5mm jack, adjustable individual channel selection with dual-sound broadcasts
Cinch-AV-Buchse Cinch AV socket	-	-	-	-	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 2 Position)
<b>Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel</b>					
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input
<b>Netzteil / Mains Stage</b>					
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	230V ±15%	230V ±15%	230V ±15%	230V ±15%	230V ±15%
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 60W	ca. 60W	ca. 60W	ca. 60W	ca. 65W
Standby	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 4W

Prozessor-Platte / Processing Board 293052192700


Bestückungsseite / Component Side

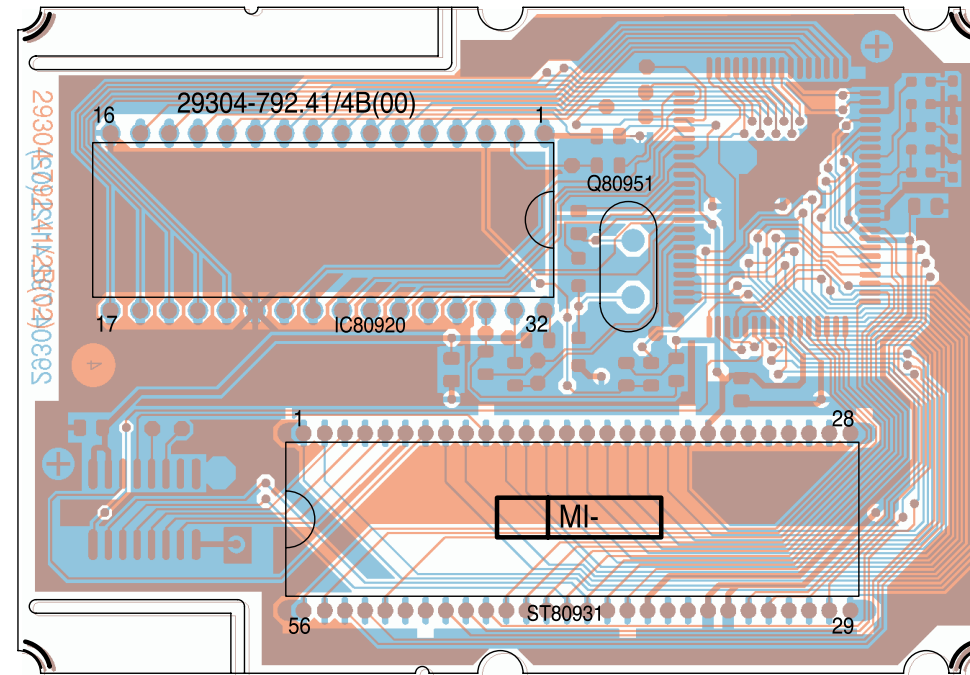

Bestückungsseite (SMD) / Component Side (SMD)

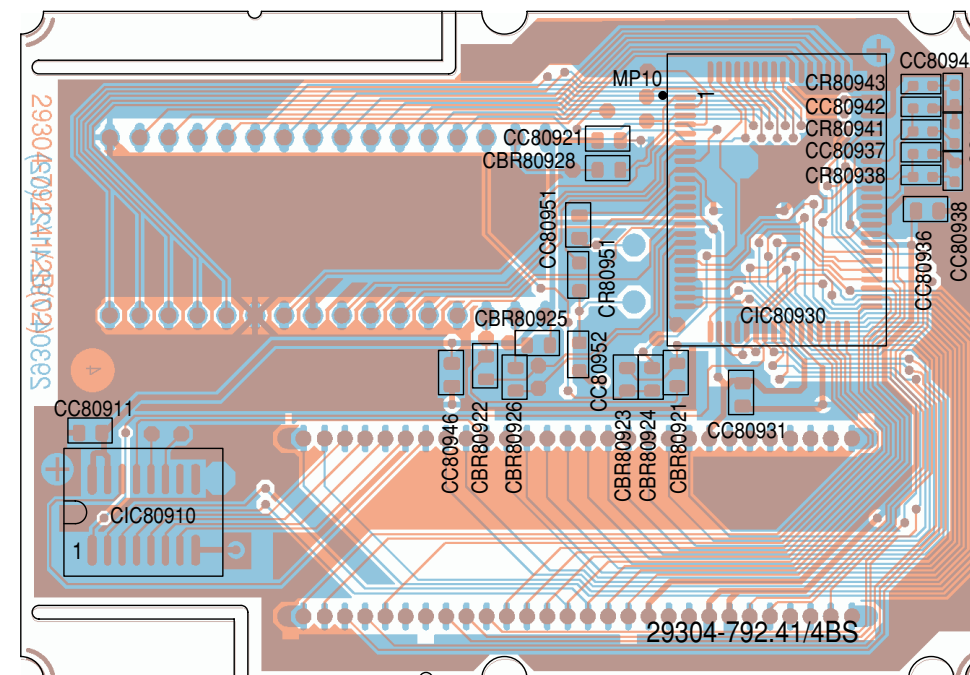

Prozessor-Platte / Processing Board 293052192700

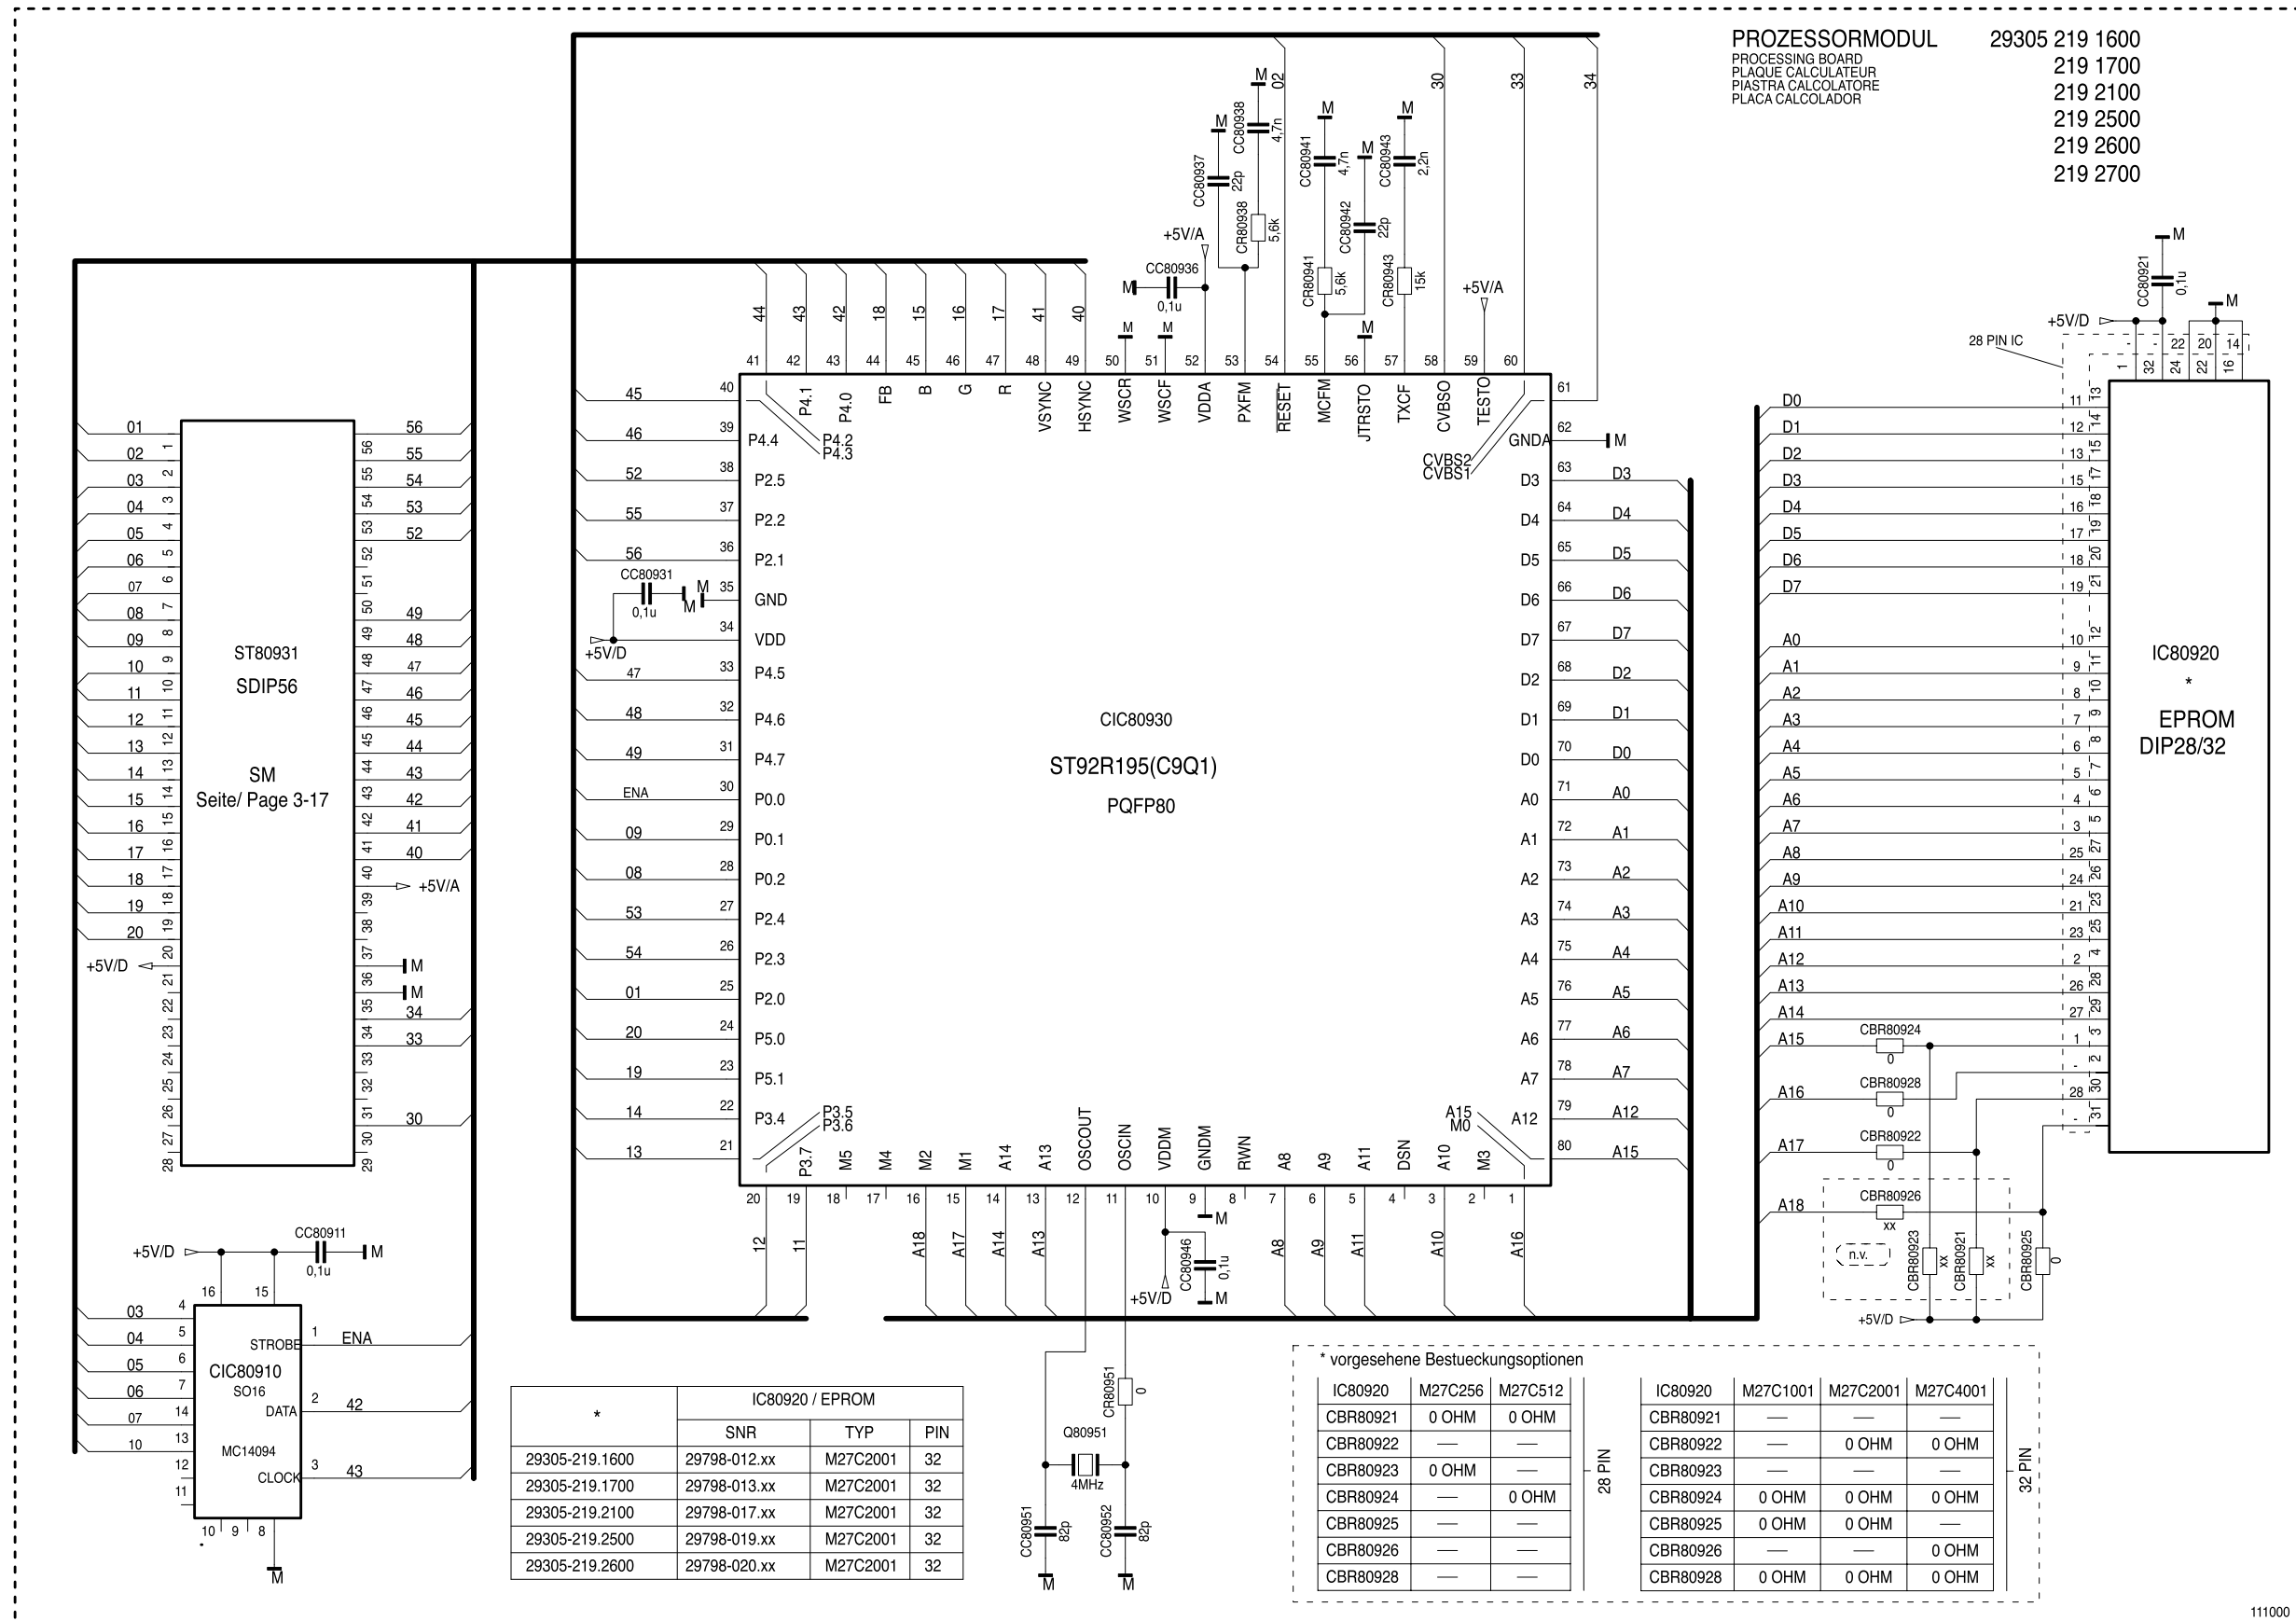

111000



GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

2 / 2001


DAVIO 37 P 37-2102

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921937010200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6200 AGANA-GRAU/AGANA GREY  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921937010200		DAVIO 37 P 37-2102 AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-2102 AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		296257858613		GEH-VORDERTEIL	CABINET FRONT PART
0201.000		191160083300		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		296362470206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET SILVER PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296362350100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER TASTE NETZ	PRESSURE SPRING KEY POWER
0229.000		296320820200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296362910100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5mm M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W.SWITCH
0300.000		296362398610		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104116302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0330.000		296200170102		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ROD ANTENNA CPL
0700.000	△	092461847100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
1100.000	△	830002003700		BILDROHR A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICTURE TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1200.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223700		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000	△	296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIEFACH	BATTERY LID
		219379410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560026100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT.TUBE NO SPARE PART
		297040120100	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2100/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2100/INL NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST



296257858613  
296362350100  
296320820200  
296362470206  
293033904300

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

2 / 2001


DAVIO 37 P 37-2102 MV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921937020200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0900 AGANAGRAU/AGANAGREY  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921937020200		DAVIO 37 P 37-2102 MV AGANAGRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-2102 MV AGANAGREY NO SPARE PART
0200.000		296352290100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		191160083300		LAUTSPRECHER 8 OHM	LOUDSPEAKER 8 OHM
0215.000		296362470206		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296362350100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		296320820200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296362910100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296362398610		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104126302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0330.000		296200170102		ANTENNE TELESKOP EINSTAB KPL	ANTENNA TELESCOPE CPL
0700.000	△	092461847100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE KPL	DEGAUSSING COIL CPL
0770.000		296284830103	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 1MM	SPACER PICT.TUBE 1MM
0770.000		296284830403	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 0,5MM	SPACER PICT.TUBE 0,5MM
1100.000	△	830002003700		BILDROHR A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000	△	293051223700		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219379410300		BEDIENUNGSANLEITUNG F	OPERATING INSTRUCTIONS F
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560026100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PI NO SPARE PART
		297040121600	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2100 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2100 M NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST



296352290100  
296362350100  
296362910100  
296320820200  
296362470206  
293033904300

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List


TV

2 / 2001

DAVIO 37 P 37-2103 MV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921937026800    BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0910    LIGHT-GREEN  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921937026800		DAVIO 37 P 37-2103 MV LIGHT-GREEN KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-2103 MV LIGHT-GREEN NO SPARE PART
0200.000		296352291200		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		191160083300		LAUTSPRECHER 8 OHM	LOUDSPEAKER 8 OHM
0215.000		296362470206		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296362350105		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		296320820204		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296362910102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296362390301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		291104136302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0330.000		296200170102		ANTENNE TELESKOP EINSTAB KPL	ANTENNA TELESCOPE CPL
0700.000	△	092461847100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE KPL	DEGAUSSING COIL CPL
0770.000		296284830103	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 1MM	SPACER PICT.TUBE 1MM
0770.000		296284830403	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 0,5MM	SPACER PICT.TUBE 0,5MM
1100.000	△	830002003700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000	△	293051223700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420625300		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		219379410400		BEDIENUNGSANLEITUNG F	OPERATING INSTRUCTIONS F
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560026100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PI NO SPARE PART
		297040121600	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2100 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2100 M NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

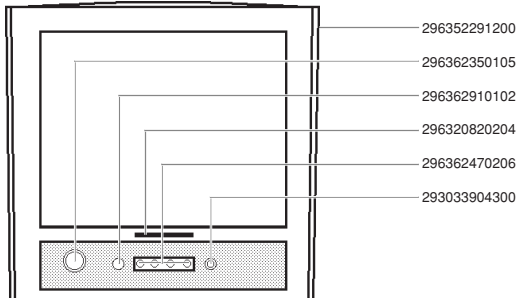

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!




The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List**GRUNDIG****TV****1 / 2001****DAVIO 37 P 37-4101 TOP**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977010200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6100 AGANAGRAU/AGANAGREY  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977010200		DAVIO 37 P 37-4101 TOP AGANAGRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP AGANAGREY NO SPARE PART
0200.000		296352290100		GEH-VORDETEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0215.000		296362470206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296362350100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		296320820200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296362910100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296362398610		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104000501		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0330.000		296200170102		ANTENNE TELESKOP EINSTAB KPL	ANTENNA TELESCOPE CPL
0700.000	△	092461847100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE KPL	DEGAUSSING COIL CPL
0770.000		296284830103	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 1MM	SPACER PICT.TUBE 1MM
0770.000		296284830403	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 0,5MM	SPACER PICT.TUBE 0,5MM
1100.000	△	830002003700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219779410100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL/DK/S/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL/DK/S/E/P
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560026100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PI NO SPARE PART
		297040121300	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

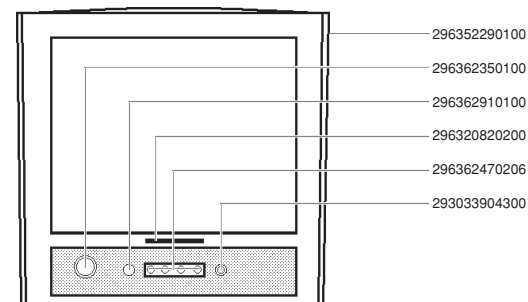POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION**DAVIO 37 P 37-4101 TOP**

296352290100

296362350100

296362910100

296320820200

296362470206

293033904300

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise  
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-  
mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-  
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!The regulations and safety instructions shall be valid  
as provided by the "Safety" Service Manual, part  
number 720108000000, as well as the respective  
national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

# GRUNDIG

# TV


## 3 / 2001

## DAVIO 37 P 37-4101 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977014100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6110 ICE BLUE  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977014100		DAVIO 37 P 37-4101 TOP ICE BLUE KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP ICE BLUE NO SPARE PART
0200.000		296352291600		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0215.000		296362470206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296362350105		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER TASTE NETZ	PRESSURE SPRING KEY POWER
0229.000		296320820204		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296362910102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296362398910		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104016303		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0330.000		296200170102		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ROD ANTENNA CPL
0700.000	△	092461847100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE KPL	DEGAUSSING COIL CPL
0770.000		296284830103	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 1MM	SPACER PICT.TUBE 1MM
WW.		296284830403	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 0,5MM	SPACER PICT.TUBE 0,5MM
1100.000	△	830002003700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219779410600		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219779410700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/S	OPERATING INSTRUCTIONS DK/S
		219779410800		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219779411200		BEDIENUNGSANLEITUNG FIN	OPERATING INSTRUCTIONS FIN
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560026100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040121300	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

## DAVIO 37 P 37-4101 TOP

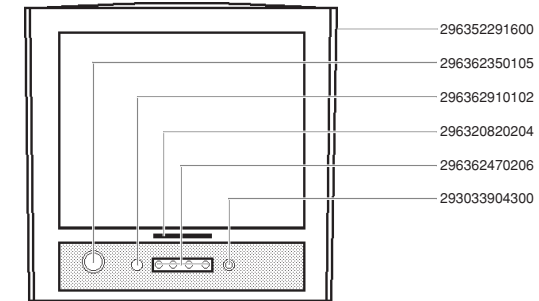

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.


ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION



Ersatzteilliste  
Spare Parts List**GRUNDIG****TV****3 / 2001****DAVIO 37 P 37-4101 TOP**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977016800 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6120 LIGHT GREEN  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977016800		DAVIO 37 P 37-4101 TOP LIGHT GREEN KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP LIGHT GREEN NO SPARE PART
0200.000		296352291200		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0215.000		296362470206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296362350105		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER TASTE NETZ	PRESSURE SPRING KEY POWER
0229.000		296320820204		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296362910102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296362398910		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104016303		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0330.000		296200170102		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ROD ANTENNA CPL
0700.000	△	092461847100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE KPL	DEGAUSSING COIL CPL
0770.000		296284830103	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 1MM	SPACER PICT.TUBE 1MM
WW.		296284830403	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 0,5MM	SPACER PICT.TUBE 0,5MM
1100.000	△	830002003700		BILD.R.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219779410600		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219779410700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/S	OPERATING INSTRUCTIONS DK/S
		219779410800		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219779411200		BEDIENUNGSANLEITUNG FIN	OPERATING INSTRUCTIONS FIN
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560026100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040121300	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

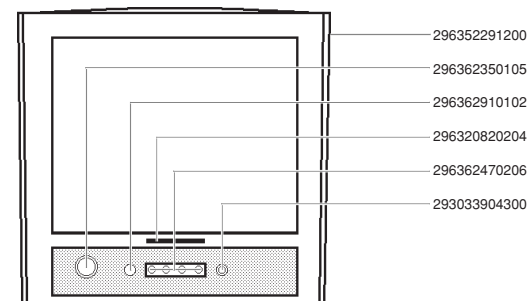**DAVIO 37 P 37-4101 TOP**

296352291200  
296362350105  
296362910102  
296320820204  
296362470206  
293033904300

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

# GRUNDIG

# TV


## 3 / 2001

## DAVIO 37 P 37-4101 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977018900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6130 CORONA SILBER/CORONA SILVER  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977018900		DAVIO 37 P 37-4101 TOP CORONA SILBER KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP CORONA SILVER NO SPARE PART
0200.000		296352291700		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0215.000		296362470206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296362350105		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER TASTE NETZ	PRESSURE SPRING KEY POWER
0229.000		296320820204		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296362910102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296362398910		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104016303		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0330.000		296200170102		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ROD ANTENNA CPL
0700.000	△	092461847100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE KPL	DEGAUSSING COIL CPL
0770.000		296284830103	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 1MM	SPACER PICT.TUBE 1MM
WW.		296284830403	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 0,5MM	SPACER PICT.TUBE 0,5MM
1100.000	△	830002003700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219779410600		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		219779410700		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/S	OPERATING INSTRUCTIONS DK/S
		219779410800		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		219779411200		BEDIENUNGSANLEITUNG FIN	OPERATING INSTRUCTIONS FIN
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560026100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040121300	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

## DAVIO 37 P 37-4101 TOP

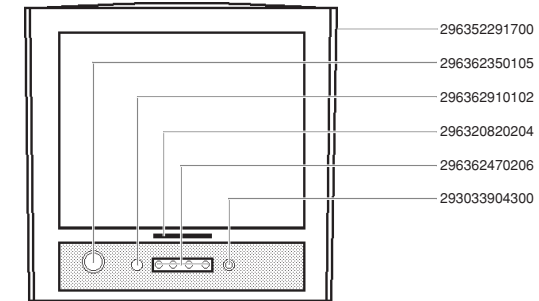

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste  
Spare Parts List

2 / 2001

ARCANCE 37 P 37-2101 MV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921980020200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0500 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921980020200		ARCANCE 37 P 37-2101 MV SCHWARZ KEIN E-TEIL	ARCANCE 37 P 37-2101 MV BLACK NO SPARE PART
0200.000		296354720101		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		1911600133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	LOUDSPEAKER 16 OHM
0215.000		296364520100		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296364510103		TASTE NETZ	KEY POWER
0230.000		296364530102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296364548804		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104366302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0330.000		296200170102		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0700.000	△	092461847100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE KPL	DEGAUSSING COIL CPL
0770.000		296284830103	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 1MM	SPACER PICT.TUBE 1MM
0770.000		296284830403	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 0,5MM	SPACER PICT.TUBE 0,5MM
1100.000	△	830002003700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000	△	293051223700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219809410200		BEDIENUNGSANLEITUNG PL/CZ	OPERATING INSTRUCTIONS PL/CZ
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560026100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PI NO SPARE PART
		297040121400	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

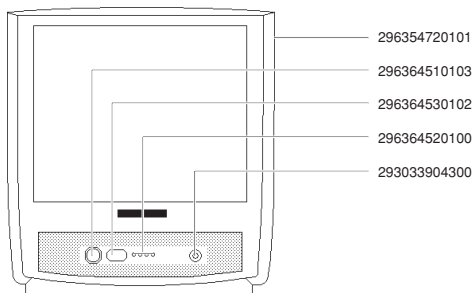

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste  
Spare Parts List

2 / 2001

ARCANCE 51 T 51-2101 MV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921979027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0400 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921979027500		ARCANCE 51 T 51-2101 MV SCHWARZ KEIN E-TEIL	ARCANCE 51 T 51-2101 MV BLACK NO SPARE PART
0200.000		296354780101		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191160083300		LAUTSPRECHER 50X90 8 OHM	SPEAKER 50X90 8 OHM
0215.000		295017468001		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		295017478001		NETZTASTENKNOPF	KNOB POWER KEY
0230.000		296365560101		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296365548802		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104416301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△	092461277500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
0750.000		812612528700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICT.TUBE
1100.000	△	830002032200		BILDR.A48EAX93X02 VIDEOCOLOR	PICT.TUBE A48EAX93X02 VIDEOCOLOR
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219799410100		BEDIENUNGSANLEITUNG CZ/SK/H/RO	OPERATING INSTRUCTIONS CZ/SK/H/RO
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560040500		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040120800	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

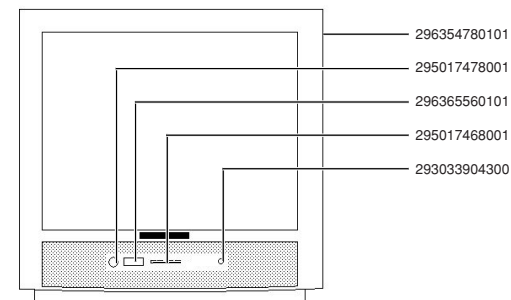

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

TV

2 / 2001

ARCANCE 55 T 55-2101 MV


MATERIAL-NR. / PART NO.: 921978027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0300 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921978027500		ARCANCE 55 T 55-2101 MV SCHWARZ KEIN E-TEIL	ARCANCE 55 T 55-2101 MV BLACK NO SPARE PART
0200.000		296354740101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0215.000		295017468001		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		295017478001		NETZTASTENKNOPF	KNOB POWER KEY
0230.000		296365560101		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296365548802		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104386301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△	092461287508		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
0750.000		812612528700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICT.TUBE
1100.000	△	830002058300		BILDR.A51EFS83X191 <b>VIDEOCOLOR</b>	PICT.TUBE A51EFS83X191 <b>VIDEOCOLOR</b>
1100.000	△	830002065500		BILDR.A51EAL155X01 <b>PHILIPS</b>	PICT.TUBE A51EAL155X01 <b>PHILIPS</b>
1110.000	△	292013600111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219789410100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/PL/CZ/H	OPERATING INSTRUCTIONS GB/PL/CZ/H
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560040600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040120400	X	CHASSIS-FS-MONO <b>VIDEOCOLOR-BR</b> CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO <b>VIDEOCOLOR PT</b> CUC 2103 M NO SPARE PART
		297040121800	X	CHASSIS-FS-MONO <b>PHILIPS-BR</b> CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO <b>PHILIPS PT</b> CUC 2103 M NO SPARE PART
				X=SIHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ARCANCE 55 T 55-2101 MV

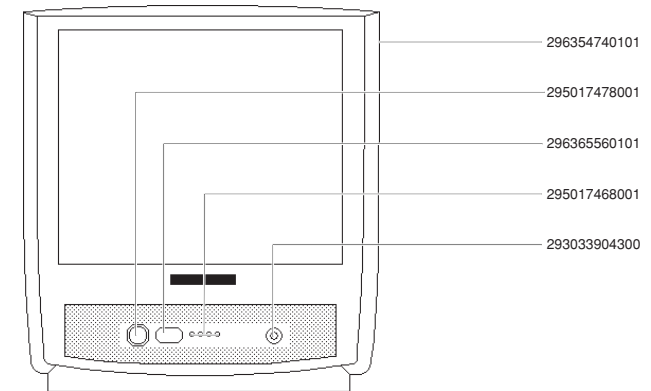

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!




The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List**GRUNDIG****TV****1 / 2001****DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977230200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6101 AGANAGRAU / AGANAGREY  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977230200		DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 AGANAGRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 AGANAGREY NO SPARE PART
0200.000		296352290100		GEH-VORDETEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0215.000		296362470206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296362350100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		296320820200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296362910100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296362398610		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104060501		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0330.000		296200170102		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0700.000	△	092461847100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE KPL	DEGAUSSING COIL CPL
0770.000		296284830103	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 1MM	SPACER PICT.TUBE 1MM
0770.000		296284830403	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 0,5MM	SPACER PICT.TUBE 0,5MM
1100.000	△	830002003700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219779410500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560026100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PI NO SPARE PART
		297040121300	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

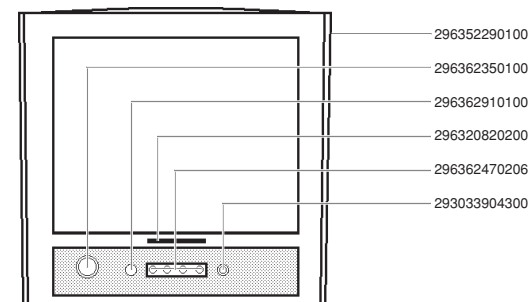**DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1**POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise  
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-  
mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-  
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!The regulations and safety instructions shall be valid  
as provided by the "Safety" Service Manual, part  
number 720108000000, as well as the respective  
national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

TV

2 / 2001

DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR


MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977270200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6300 AGANAGRAU/AGANAGREY  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977270200		DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR AGANAGRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR AGANAGREY NO SPARE PART
0200.000		296352290100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0215.000		296362470206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296362350100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0229.000		296320820200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296362910100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296362398610		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104040501		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0330.000		296200170102		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA TELESCOPE CPL
0700.000	△	092461847100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE KPL	DEGAUSSING COIL CPL
0770.000		296284830103	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 1MM	SPACER PICT.TUBE 1MM
0770.000		296284830403	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 0,5MM	SPACER PICT.TUBE 0,5MM
1100.000	△	830002003700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219779410400		BEDIENUNGSANLEITUNG TR	OPERATING INSTRUCTIONS TR
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560026100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PI NO SPARE PART
		297040121300	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR

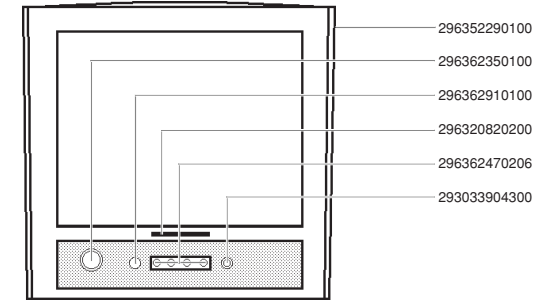

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!




The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List**GRUNDIG****TV****2 / 2001****DAVIO 37 P 37-4101 MV**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977020200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6400 AGANA-GRAU/AGANA GREY  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977020200		DAVIO 37 P 37-4101 MV AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 MV AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		296352290100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0215.000		296362470206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296362350100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER TASTE NETZ	PRESSURE SPRING KEY POWER
0229.000		296320820200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296362910100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296362398610		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291104020501		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0330.000		296200170102		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ROD ANTENNA CPL
0700.000	△	092461847100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE KPL	DEGAUSSING COIL CPL
0770.000		296284830103	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 1MM	SPACER PICT.TUBE 1MM
WW.		296284830403	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 0,5MM	SPACER PICT.TUBE 0.5MM
1100.000	△	830002003700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219779410200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/CIS/PL/CZ/H	OPERATING INSTRUCTIONS GB/CIS/PL/CZ/H
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560026100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040121400	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
		WW.=WAHLWEISE			WW.=OPTIONAL
		X=SIEMER GESONDERTE E-LISTE			X=SEE SEPARATE PARTS LIST

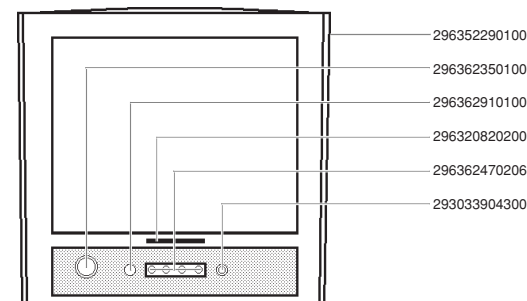**DAVIO 37 P 37-4101 MV**

296352290100  
296362350100  
296362910100  
296320820200  
296362470206  
293033904300

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

TV


1 / 2001

DAVIO 37 P 37-4101 GB

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977630200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0800GB AGANA-GRAU/AGANA GREY  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921977630200		DAVIO 37 P 37-4101 GB AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 GB AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		296352290100		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0215.000		296362470206		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296362350100		TASTE NETZ SILBER	KEY POWER SILVER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER TASTE NETZ	PRESSURE SPRING KEY POWER
0229.000		296320820200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296362910100		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296362398610		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291103260501		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0330.000		296200170102		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ROD ANTENNA CPL
0700.000	△	092461847100		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE KPL	DEGAUSSING COIL CPL
0770.000		296284830103	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 1MM	SPACER PICT.TUBE 1MM
WW.		296284830403	4	DISTANZSTUECK BILDROHR 0,5MM	SPACER PICT.TUBE 0.5MM
1100.000	△	830002003700		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHILIPS	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 PHILIPS
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099135100		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223700	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219779410300		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTION GB
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560026100		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040121500	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB NO SPARE PART
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

DAVIO 37 P 37-4101 GB

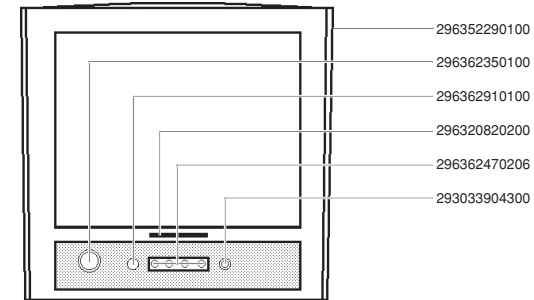POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.


ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION



Ersatzteilliste  
Spare Parts List**GRUNDIG****TV****1 / 2001****DAVIO 51 T 51-3101 MV**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921934027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6000 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921934027500		DAVIO 51 T 51-3101 MV SCHWARZ KEIN E-TEIL	DAVIO 51 T 51-3101 MV BLACK NO SPARE PART
0200.000		296354240201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0215.000		295017160201		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296365370203		TASTENKNOPF NETZ	KEY POWER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY POWER
0230.000		296362900203		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296365358702		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291103716302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△	092461277500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	830002032200		BILDR.A48EAX93X02 VIDEOCOLOR	PICT.TUBE A48EAX93X02 VIDEOCOLOR
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223800		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800	X	TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219349411100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTION GB
		219349411200		BEDIENUNGSANLEITUNG H/HR	OPERATING INSTRUCTIONS H/HR
		219349411300		BEDIENUNGSANLEITUNG RO/BG	OPERATING INSTRUCTIONS RO/BG
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560040500		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040120800	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

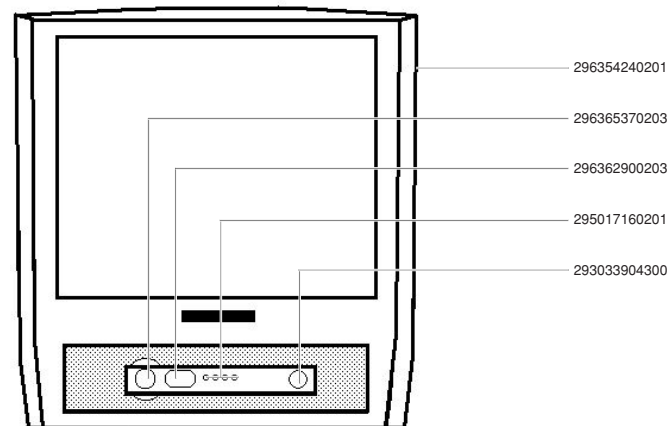**DAVIO 51 T 51-3101 MV**POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

TV


2 / 2001

DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921934277500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0600 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921934277500		DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR SCHWARZ KEIN E-TEIL	DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR BLACK NO SPARE PART
0200.000		296354240201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0215.000		295017160201		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296365370203		TASTENKNOPF NETZ	KEY POWER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY POWER
0230.000		296362900203		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296365358702		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291103726302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△	092461277500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	830002032200		BILDR.A48EAX93X02 VIDEOCOLOR	PICT.TUBE A48EAX93X02 VIDEOCOLOR
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000	△	296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219349410400		BEDIENUNGSANLEITUNG TR	OPERATING INSTRUCTION TR
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560040500		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040120300	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

## DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR

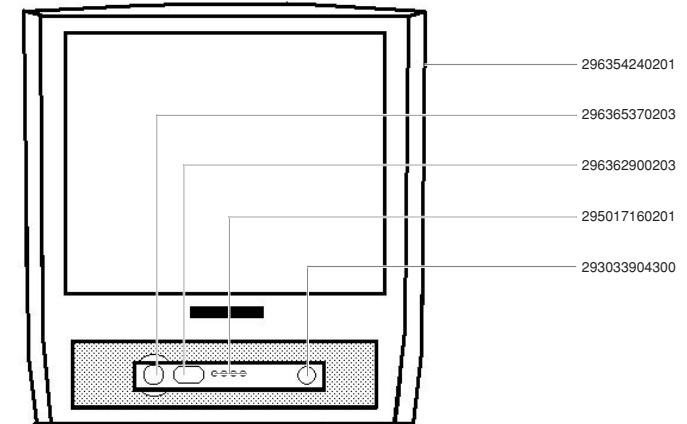POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!




The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

**GRUNDIG****TV**Ersatzteilliste  
Spare Parts List**11 / 2000****DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921934230200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3301 AGANA-GRAU/AGANA GREY  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921934230200		DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		296354240101		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191160139700		LAUTSPRECHER 16 OHM	LOUDSPEAKER 16 OHM
0215.000		295017160101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296365370103		TASTENKNOPF NETZ	KEY POWER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER TASTENKNOPF NETZ	PRESSURE SPRING KEY POWER
0230.000		296362900203		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296365358602		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291103706301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△	092461277500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	830002032200		BILDR.A48EAX93X02 VIDEOCOLOR	PIC.TUBE A48EAX93X02 VIDEOCOLOR
1110.000	△	292016500106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219349410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560040500		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040120300	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST



296354240101  
296365370103  
296362900203  
295017160101  
293033904300

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!




The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

**GRUNDIG****TV**Ersatzteilliste  
Spare Parts List**2 / 2001****S 55-806 TOP/TR**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921976277500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0200 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921976277500		S 55-806 TOP/TR SCHWARZ KEIN E-TEIL	S 55-806 TOP/TR BLACK NO SPARE PART
0200.000		296257700401		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260259701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0211.000		296360660104		BUCHSENABDECKUNG CINCH	COVER SOCKETS CINCH
0215.000		295016710101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296360630107		TASTENKNOPF NETZ	KEY POWER
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296360650102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296360618712		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0320.000		291104426301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△	092461287508		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	830002065500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	△	292013600111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219769410100		BEDIENUNGSANLEITUNG TR	OPERATING INSTRUCTION TR
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560040600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040122100	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

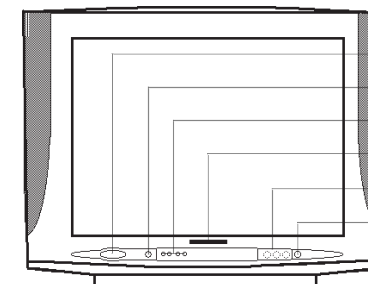

296257700401  
296360630107  
296360650102  
295016710101  
296321140102  
296360660104  
293033904300

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

TV


1 / 2001

DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933277500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL5800 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921933277500		DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR SCHWARZ VNM KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR BLACK VNM NO SPARE PART
0200.000		296352520200		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		295017160101		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		295016880206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER NETZTASTE	PRESSURE SPRING KEY POWER
0230.000		296362900203		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0300.000		296362860201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291103186302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0700.000	△	092461287500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
1100.000	△	830002058300		BILDROHR A 51 EFS83X191 <b>VIDEOCOLOR</b>	PICT. TUBE A 51 EFS83X191 <b>VIDEOCOLOR</b>
1100.000	△	830002065500		BILDROHR A 51 EAL155X01 <b>PHILIPS</b>	PICT. TUBE A 51 EAL155X01 <b>PHILIPS</b>
1100.000	△	830002051300		BILDROHR A 51 EER33X78 <b>SAMSUNG</b>	PICT. TUBE A 51 EER33X78 <b>SAMSUNG</b>
1200.000	△	292013600111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFERENCE CHOKE
2300.000	△	293051223800		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000	△	296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219339410300		BEDIENUNGSANLEITUNG TR	OPERATING INSTRUCTIONS TR
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560040600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE TUBE NO SPARE PART
		297040120500	X	CHASSIS-FS-MONO <b>PHILIPS-BR</b> CUC 2103/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO <b>PHILIPS-PT</b> CUC 2103/INL NO SPARE PART
		297040121700	X	CHASSIS-FS-MONO <b>VIDEOCOLOR-BR</b> CUC 2103/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO <b>VIDEOCOLOR-PT</b> CUC 2103/INL NO SPARE PART
		297040122400	X	CHASSIS-FS-MONO <b>SAMSUNG-BR</b> CUC 2103/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO <b>SAMSUNG-PT</b> CUC 2103/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR

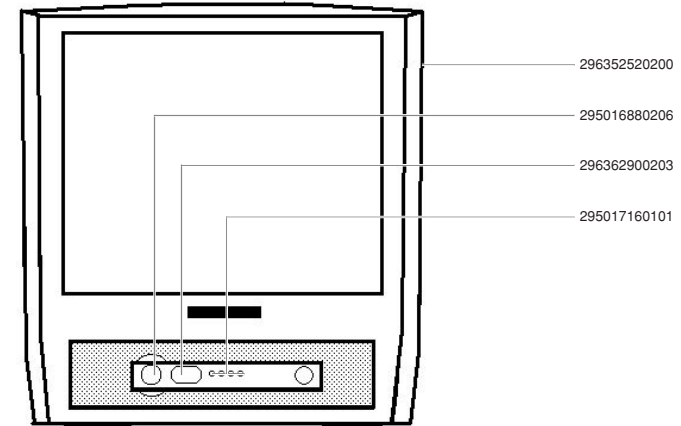POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!




The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List**GRUNDIG****TV****1 / 2001****DAVIO 55 T 55-4101 TOP**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933017200    BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL9900    AGANA-GRAU/AGANA GREY  
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921933017200		DAVIO 55 T 55-4101 TOP AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 TOP AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		296354220201		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER	
0215.000		295017160101		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		295016880206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER NETZTASTE	PRESSURE SPRING KEY POWER
0230.000		296362900203		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0300.000		296362860102		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291103176301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0700.000	△	092461287500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
1100.000	△	830002058300		BILDROHR A 51 EFS83X191 <b>VIDEOCOLOR</b>	PICT. TUBE A51EFS83X191 <b>VIDEOCOLOR</b>
1101.000	△	830002065500		BILDROHR A 51 EAL155X01 <b>PHILIPS</b>	PICT. TUBE A51EAL155X01 <b>PHILIPS</b>
1100.000	△	830002051300		BILDROHR A 51 EER33X78 <b>SAMSUNG</b>	PICT. TUBE A 51 EER33X78 <b>SAMSUNG</b>
1200.000	△	292013600111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIEFACH	BATTERY LID
		219339410200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560040600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE TUBE NO SPARE PART
		297040120500	X	CHASSIS-FS-MONO <b>PHILIPS-BR</b> CUC 2103/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO <b>PHILIPS-PT</b> CUC 2103/INL NO SPARE PART
		297040121700	X	CHASSIS-FS-MONO <b>VIDEOCOLOR-BR</b> CUC 2103/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO <b>VIDEOCOLOR-PT</b> CUC 2103/INL NO SPARE PART
		297040122400	X	CHASSIS-FS-MONO <b>SAMSUNG-BR</b> CUC 2103/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO <b>SAMSUNG-PT</b> CUC 2103/INL NO SPARE PART
			X =	SIEHE GESONDERTE E-LISTE	SEE SEPARATE PARTS LIST

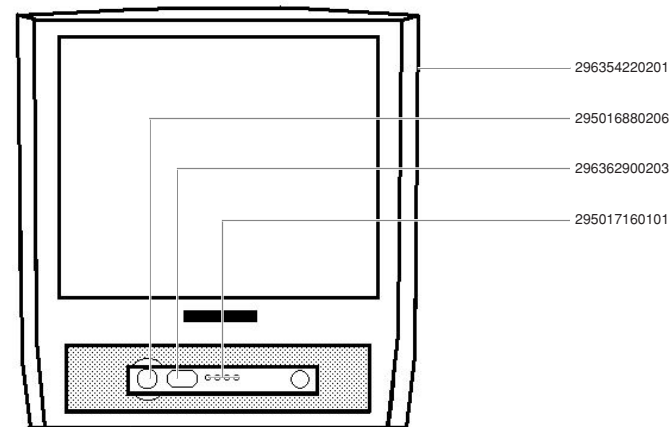**DAVIO 55 T 55-4101 TOP**POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONEs gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise  
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-  
mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-  
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!The regulations and safety instructions shall be valid  
as provided by the "Safety" Service Manual, part  
number 720108000000, as well as the respective  
national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

# GRUNDIG

# TV


## 2 / 2001

## DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933237200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL9901 AGANA-GRAU/AGANA GREY  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921933237200		DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		296354220201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		295017160101		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		295016880206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER NETZTASTE	PRESSURE SPRING KEY POWER
0230.000		296362900203		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3.5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0300.000		296362860102		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		291103206302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0700.000	△	092461287508		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	COIL DEGAUSSING
1100.000	△	830002058300		BILDROHR A 51 EFS83X191 <b>VIDEOCOLOR</b>	PICT. TUBE A51EFS83X191 <b>VIDEOCOLOR</b>
1100.000	△	830002065500		BILDROHR A 51 EAL155X01 <b>PHILIPS</b>	PICT. TUBE A51EAL155X01 <b>PHILIPS</b>
1200.000	△	292013600111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIEFACH	BATTERY LID
		219339410600		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560040600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040120500	X	CHASSIS-FS-MONO <b>PHILIPS-BR</b> CUC 2103/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO <b>PHILIPS-PT</b> CUC 2103/INL NO SPARE PART
		297040121700	X	CHASSIS-FS-MONO <b>VIDEOCOLOR-BR</b> CUC 2103/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO <b>VIDEOCOLOR-PT</b> CUC 2103/INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

## DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1

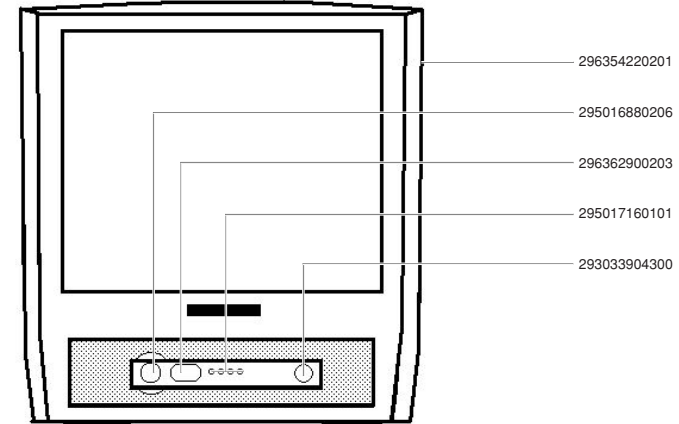

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

2 / 2001

GRUNDIG


TV

DAVIO 55 T 55-4101 GB

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933639200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0100GB TITANE  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921933639200		DAVIO 55 T 55-4101 GB TITANE KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 GB TITANE NO SPARE PART
0200.000		296354220301		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM	LOUDSPEAKER 16 OHM
0215.000		295017160101		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		295016880207		NETZTASTENKNOPF	KNOB KEY POWER
0219.000		296284170101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0230.000		296362900203		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		296362860401		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		291103236301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△	092461287508		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	830002065500		BILDR.A 51 EAL 155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A 51 EAL 155X01 PHILIPS
1110.000	△	292013600111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099138600		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000	△	293051223800		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800	X	TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		219339410400		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560040600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT TUBE NO SPARE PART
		297040120600	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

DAVIO 55 T 55-4101 GB

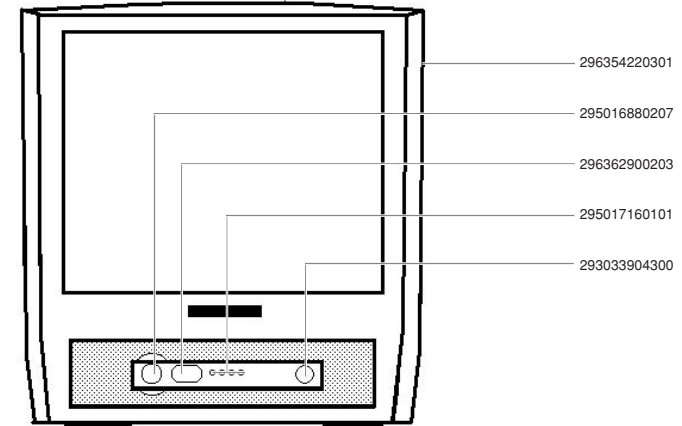POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

TV

12 / 2000

ST 55-734 GB/DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 921967637500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7375 GB SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921967637500		ST 55-734 GB/DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 55-734 GB/DOLBY BLACK NO SPARE PART
0200.000		296257360101		GEH-VORDE RTEIL OFB	CABINET FRONT PART SURFAC
0201.000		191260429700	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0211.000		296338040100		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER CINCH SOCKETS
0215.000		296337890100		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296337900100		TASTENKNO PF NETZSCHALTER	KEY BUTTON MAINS SWITCH
0229.000		296026035100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296365770102		IR-FENSTER DRUCK KPL	IR WINDOW PRINT CPL
0240.000		293033904200		KOPFHUERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCHBUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3-FOLD FBAS/AF/L,R
0300.000		296319408705		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291103226301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0500.000		296288930101		TV-STAND LARGE GRUNDIG	TV STAND LARGE GRUNDIG
0700.000		092461287500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
1100.000	△	830002065500		BILDROHR A 51 EAL155X01 PHILIPS	PICTURE TUBE A 51 EAL155X01 PHILIPS
1200.000	△	292013600111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099138600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219679410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560040600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040130300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121/GB/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121/GB/DOLBY NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ST 55-734 GB/DOLBY

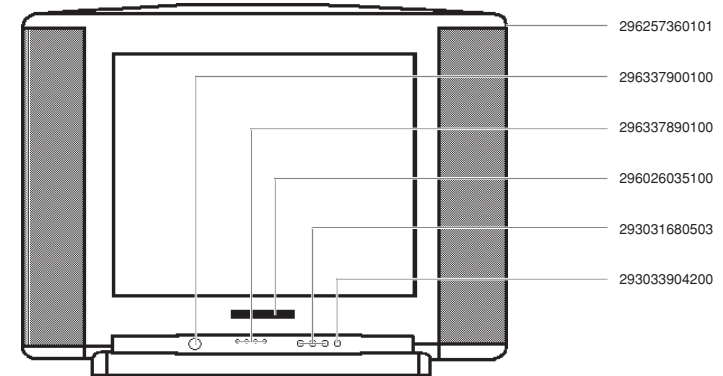

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION



Ersatzteilliste  
Spare Parts List

12 / 2000

GRUNDIG

TV

ST 55-934 GB/DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 921932637500    BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3175GB    SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921932637500		ST 55-934 GB/DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 55-934 GB/DOLBY BLACK NO SPARE PART
0200.000		296257360101		GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT PART SURF. TREATED
0201.000		191260429700	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0211.000		296338040100		ABDECKUNG CINCH-BUCHSEN	COVER CINCH SOCKETS
0215.000		296337890100		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296337900100		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY BUTTON MAINS SWITCH
0229.000		296026035100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296365940101		IR-FENSTER DRUCK KPL	IR WINDOW PRINT CPL
0240.000		293033904200		KOPFHOFERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296319408705		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291101516301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0500.000		296288930101		TV-STAND LARGE GRUNDIG	TV STAND LARGE GRUNDIG
0700.000	△	092461287500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
1100.000	△	830002065500		BILDROHR A 51 EAL155X01 PHILIPS	PICTURE TUBE A 51 EAL155X01 PHILIPS
1200.000	△	292013600111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	829099138600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219329410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATING INSTRUCTIONS
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		296560040600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040130300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 GB NO SPARE PART
			X	SIEHE GESONDERTE E-LISTE	SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTIONPOS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ST 55-934 GB/DOLBY

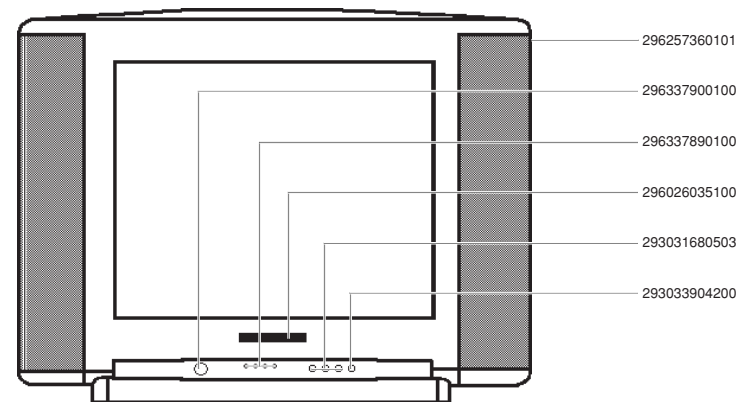

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

## 2 / 2001

# GRUNDIG

# TV

### CHASSIS-FS-MONO CUC 2100/INL CHASSIS TV MONO CUC 2100/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040120100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040120100		CHASSIS-FS-MONO CUC 2100/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2100/INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm WITH
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2420.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2440.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2445.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2470.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/ 61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/ 61050/61060/T60506
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 53002	851591167800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	D 50023	830921502000	DIODE 1N4004
C 62501	△ 851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V	D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%
C 62503	△ 856373242500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250V	D 52001	830921504500	DIODE 1N4148
C 62521	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	D 53003	830920100500	DIODE BA157
C 62522	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	D 54001	830920426800	DIODE BYV16
C 62548	△ 866009623400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	D 54011	830920100500	DIODE BA157
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	D 54022	830972033000	Z-DIODE 30B 0,5W
CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR	D 57013	830921504500	DIODE 1N4148
CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	D 60022	830921512700	DIODE 1N4007
CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	D 60024	830921512700	DIODE 1N4007
CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	D 60026	830921512700	DIODE 1N4007
CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	D 60027	830921512700	DIODE 1N4007
CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	D 60506	830951685400	DIODE BYT54M
CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 85001	830994460100	LE DIODE TLHR 4601
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5MHZ
F 32410	814110760000	SPULE 7X7 #600 FARBE342
F 32412	831900198400	OFWFIL G1985M
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750 SIGN11675

IC 34015	830512524600	IC STV2246
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L
IC 50010	830533177100	IC TDA1771
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 61040	830520431700	IC LM317T
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP
WW.	297982260100	IC ST92T195C8 OTP PROG.KPL
IC 81500	830415509200	IC ST92185C4B1-S002
IC 84501	830536753000	IC TFM5300 STEHEND/TSOP

L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10%/CHOKE
L 41003	810498201400	DAEMPFLERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%/ CHOKE
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 A FERRITE BEAD
L 62501	△ 295008239600	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE CHOKE
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%/CHOKE

Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
R 43006	870001246000	KSW 0204 75 OHM 5%
R 50047	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%
R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10%
R 53033	△ 870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
R 62501	△ 831120002000	PTC RM5 B59,250C1080
R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 52001	830328563700	TRANS BC637
T 53001	830290002000	TRANS S2055N
T 60506	830226909100	TRANS BUZ90AY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

2 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2100 M  
CHASSIS TV MONO CUC 2100 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040121600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG ①	DESCRIPTION ②
		297040121600		CHASSIS-FS-MONO CUC 2100 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2100 M NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2420.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2440.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2445.000		293031531605	2	MONTAGECLIP IC61040/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61060
2470.000		293031562000	3	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61060/T60506	IC61040/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 53002	851591167800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54001	845202733500	ELKO #29 22UF +50-20% 350V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845209738500	ELKO #32 47UF +50-20% 385V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62503	856373242500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250V	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592	D 1806	830994460100	LE DIODE TLLHr 4601
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
			D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 53033	△ 870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16/ BYV96E	R 54022	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 60502	△ 870006934700	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 60504	△ 870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 60022	830921512700	DIODE 1 N 4007	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 60024	830921512700	DIODE 1 N 4007	R 60516	△ 879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
D 60026	830921512700	DIODE 1 N 4007	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5%
D 60027	830921512700	DIODE 1 N 4007	R 62501	△ 831120002000	PTC
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYW178/ FUF5402	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
D 60512	△ 830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B	T 52001	△ 830328563700	TRANS.BC 637
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178/ FUF5407	T 53001	△ 830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D/ FUF5402	T 60506	△ 830226909100	TRANS.BUZ 90 A
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5 6/6,5MHZ	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136			TRANSFORMER DRIVER
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451 SIGN534451	TR 53000	△ 292016530201	TRAFO DIODENSPLIT
F 32412	831900629000	OFWFIL K6290K	WW.	△ 292016530301	TRAFO DIODENSPLIT
F 32430	831900945300	OFW L9453	TR 61000	△ 292015239700	TRANSFORMER DIODES SPLIT
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750 SIGN11675			SPERRWANDLERTRAFO
IC 34015	830512524800	IC STV2248			REVERSE CONVERTER
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L			TRANSFORMER
IC 50010	830533177100	IC TDA1771			
IC 60510	830533464600	IC TDA1684			
IC 61040	830520431700	IC LM317T			
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT			
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP/ TS831-5I			
IC 81500	297982260100	IC ST92T195C8 OTP PROG.KP			
WW.	830415509200	IC ST92185C4B1-S002			
IC 81500	830512499500	IC ST92T195C8B1			
IC 84501	830536753000	IC TFMS5300			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10%			
L 41003	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102			
		DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62			
		FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008239600	FUNKENTSTOERDROSSEL			
		INTERFERENCE SUPPR.CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL			
		FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ			
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%			
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5%			
R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%			
R 52004	△ 870552103500	MOW 0411 27 OHM 5%			
R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%			
R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%			
R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%			
R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

## 11 / 2000

### CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040120300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040120300		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEKKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEKKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0300.000		293052191600		PROZESSORPLATTE	PROCESSOR BOARD
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPE
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2410.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2420.000		293031531600		MONTAGECLIP T60020	MOUNTING CLIP T60020
2430.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60020	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60020
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 53002	851591167300	FOKO FKP1/4 7300PF 3,5% 1600V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #39 150UF 385V/400V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 U	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004
CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR	D 50048	830970301600	Z-DIODE ZPY6,2 2%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# GRUNDIG

# TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53016	△ 873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 54022	830970713500	Z DIODE 33 B 0,5W	R 53033	△ 870556100900	MOW 0617 2,2 OHM 5% LI
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53074	△ 873292277000	DRW 4 1,5 KOHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 60523	830856038400	GLR.SK5380C1500	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 2,2 KOHM 5% LI
D 61036	△ 830951710800	DIODE BYT1108-400	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32410	814110760000	SPULE 7X7 #600 FARBE342	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 32412	831900198400	OFWFIL G1985M	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 34015	830512524600	IC STV2246	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 50010	830533177100	IC TDA1771	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 60020	830280504000	TRANS.IRF BC 40 ZNG.2
IC 61040	830520431700	IC LM317T	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 61050	830520431700	IC LM317T	TR 53010	△ 292016531201	DIODEN-SPLIT TRAFO DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 61000	△ 292015249700	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP			
IC 80920	297980120100	IC 27C020-15NS PROG.KPL			
IC 81500	830415500100	IC ST92195C9B1-S201			
IC 84501	830536753000	IC TFM55300 STEHEND			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			
L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700501	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPRESSION CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ			
Q 80951	838216204000	QUARZ 4 MHZ			
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%			
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 50048	△ 870552103700	MOW 0411 33 OHM 5% LI			
R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%			
R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI			
R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%			
R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION



Ersatzteilliste  
Spare Parts List

11 / 2000

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M  
CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040120400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040120400		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm	HEADPHONE SOCKET 3,5mm
				M.SCHALTER	WITH SWITCH
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O. WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2420.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2440.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2445.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2470.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/ 61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/ 61050/61060/T60506

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF 10V	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62501	△ 851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62521	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62522	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62548	△ 866009623400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF -GR	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
			CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
			CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
D 50023	830921502000	DIODE 1N4004
D 50048	830970301600	Z-DIODE ZPY6,2 2%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148
D 53003	830920100500	DIODE BA157
D 54001	830920426800	DIODE BYV16
D 54011	830920100500	DIODE BA157
D 54022	830970713500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT54M
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178
D 61036	△ 830951710800	DIODE BYT108-400
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100

F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136
F 32410	814053445100	SPULLE 7X7 #451 SIGN534451
F 32412	831900629000	OFWFL K6290K
F 32430	831900945300	OFW L9453
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750 SIGN11675

IC 34015	830415501100	IC ST92195C9B1-S211
IC 40560	830534726700	IC TDA7268L
IC 50010	830533177100	IC TDA1771
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 61040	830520431700	IC LM317T
IC 61050	830520431700	IC LM317T
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-SRP
IC 81500	830415501100	IC ST92195C9B1-S211
IC 81500	293052191700	PROZESSORPLATTE
IC 84501	830536753000	IC TFM5300 STEHEND

L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10%
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%
L 41011	810498201400	DAEMPFF-PERLE 433003038102

L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3.5X
		FERRITE BEAD
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
		FERRITE BEAD

L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL
		INTERFERENCE COIL
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3.5X
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%

Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

## 1 / 2001

# GRUNDIG

# TV

### CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040120500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040120500		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0241.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm WITH
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2420.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2440.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2445.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2470.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/ 61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/ 61050/61060/T60506
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62501	△ 851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62521	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62522	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62548	△ 866009623400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
			CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80951	838216204000	QUARZ 4 MHZ
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 50023	830921502000	DIODE 1N4004	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53033	△ 870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 54022	830970713500	Z DIODE 33B 0,5W	R 53033	△ 870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5%
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT54M	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
D 61036	△ 830951710800	DIODE BYT108-400	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100	T 52001	830328563700	TRANS BC637
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5MHZ	T 53001	830290002000	TRANS S2055N
F 32410	814110760000	SPULE 7X7 #600 FARBE342	T 60506	830280504000	TRANS IRFBC 40
F 32412	831900198400	OFWFIL G1985M	TR 52001	092468680400	TRAF0 TREIBER TRANSFORMER DRIVER
F 34052	8142111675000	FILTER 7X7 #750 SIGN11675	TR 53010	△ 292210315700	TRAF0 DIODEN-SPLIT 0,2 OHM
IC 34015	830512524600	IC STV2246	TR 53020	△ 292016651101	TRAF0 DIODEN-SPLIT 1,2 OHM TRANSFORMER DIODE SPLIT
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	TR 61000	△ 292015219700	SPERRWANDLERTRAF0 B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
IC 50010	830533177100	IC TDA1771			
IC 60510	830533464600	IC TDA16846			
IC 61040	830520431700	IC LM317T			
IC 61050	830520431700	IC LM317T			
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT			
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP			
IC 80920	297980120100	IC 27C020 PROG.KPL			
IC 81500	830415500100	IC ST92195C9B1-S201			
WW.	293052191600	PROZESSORPLATTE			
IC 84501	830536753000	IC TFMS5300 STEHEND/T SOP			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10%			
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%/CHOKE			
L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10% CHOKE			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%/CHOKE			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5% CHOKE			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

2 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB  
CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040120600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		297040120600		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB NO SPARE PART
0100.000		295043010400		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904300		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER Si62501	FUSE HOLDER Si62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2420.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2440.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2445.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2470.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND T60506	FOIL HEAT CONDUCTING T60506
				IC61040/61050/61060	IC61040/61050/61060
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54001	845202733500	ELKO #29 22UF +50-20% 350V	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR	D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16/ BYV96E	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53033	△ 870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53074	870556107100	MOW 0617 820 OHM 5%
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5%
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178/ FUF5407	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61036	830951710800	DIODE BYT108-400	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D/ FUF5402	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
F 32109	860275504200	CER.TRAP 42	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32410	814110760000	SPULE 7X7 #600 FARBE342	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5%
F 32412	831900198000	OFWFIL J1980	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750 SIGN11675	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 34015	830512524600	IC STV2246	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 50010	830533177100	IC TDA1771	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 53001	830290002000	TRANS S2055N BU508DF
IC 61040	830520431700	IC LM317T	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40
IC 61050	830520431700	IC LM317T	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER TRANSFORMER
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 53010	△ 292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT (F.R53033/ 0,2 OHM) TRANSFORMER DIODES SPLIT TRAFO DIODEN-SPLIT (F.R53033/ 1,20 OHM)
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP/ TS831-5I	TR 53020	△ 292016651101	TRANSFORMER DIODES SPLIT SPERRWANDLERTRAFO
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PROG.KPL	TR 61000	△ 292015219700	TRANSFORMER DIODES SPLIT SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE CUC2103			
WW.	830415500100	IC ST92195C9B1-S201			
IC 84501	830536753000	IC TFMS5300 STEHEND			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10%			
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			
L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700101	ZB-SPULE			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ	R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
Q 80951	838216204000	QUARZ 4 MHZ	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5%
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

## 2 / 2001

# GRUNDIG

# TV

### CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040120800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040120800		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL-SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1000.000	△△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER Si62501	FUSE HOLDER Si62501
2000.000	△△	297033910600		NETZSCHALTER O. WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2410.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2420.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2430.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CIC80910	830581409400	SMD IC M14094BD
C 53002	851591167300	FOKO FKPI/4 7300PF 3.5% 1600V	CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CI 82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V			
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
C 60509	851591104500	FOKO FKPI 680PF 10% 1600V			
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FKPI 220PF 10% 1600V	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
			CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
			CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR. CHOKE
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	Q 80951	838216204000	QUARZ 4 MHZ
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 2,8 OHM 5% LI
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552100100	MOW 0411 1 OHM 5% LI
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53074	873229227700	GLR.SKB380C1500
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 61036	830951710800	DIODE BYT108-400	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32410	814053445100	SPULE 7X7	R 61018	△ 870552119900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32412	831900629000	OFWFL K6290K	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 32430	831900945300	OFW L9453	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 34052	814111675000	FILTER 7X7	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 34015	830512524800	IC STV2248	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 50010	830533177100	IC TDA1771	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40
IC 61040	830520431700	IC LM317T	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 61050	830520431700	IC LM317T	TR 53000	△ 292016531201	DIODE SPLIT TRAFO DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 61000	△ 292015249701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP			
IC 80920	297980130200	IC 27C020 PROG.KPL			
IC 81500	293052191700	PROZESSORPLATTE CUC2103			
WW.	830415501100	IC ST92195C9B1-S211			
IC 84501	830536753000	IC TFM55300 STEHEND			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			
L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700501	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION



Ersatzteilliste  
Spare Parts List

1 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL  
CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040121300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPTION
		297040121300		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2420.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2440.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60020506
2445.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2470.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T60020	IC61040/61050/61060/T60020
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V CB			
C 53002	851591167800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805 BLM
C 54001	845202733500	ELKO #29 22UF +50-20% 350V			
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845199711500	ELKO 19 150UF 38V	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW.	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	△ 851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62503	△ 856373242500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250V	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62521	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62522	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62548	△ 866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
			D 01806	830994460100	LE DIODE TLHR 4601

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5% VR 37
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10%
D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 53033	△ 870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 54022	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16/ BYV96E	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5%
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 62501	△ 831120002000	PTC RM5 B59,250C1080
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FB12L52-4	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178/ FUF5407			
D 61036	△ 830951710800	DIODE BYT108-400	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D/ FUF5402			
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
F 32410	814110760000	SPULE 7X7 #600 FARBE342 3	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
F 32412	831900198400	OFWFL G1985M	T 60506	830226908900	TRANS BUZ90 TYPENGRUPPE B
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750 SIGN11675			
IC 34015	830512524600	IC STV2246	TR 53000	△ 292016530201	TRAFO TREIBER
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	WW.	△ 292016530301	DRIVER TRANSFORMER
IC 50010	830533177100	IC TDA1771			TRAFO DIODENSPLIT
IC 60510	830533464600	IC TDA16846			DIODEN-SPLIT TRAFO
IC 61040	830520431700	IC LM317T	TR 61000	△ 292015239700	TRANSFORMER DIODES SPLIT
IC 61050	830520431700	IC LM317T NSC/MOT/SGS			SPERRWANDLERTRAFO
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT			REVERSE CONVERTER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP			TRANSFORMER
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PROG.KPL			
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE CUC2103			
WW.	830415500100	IC ST92195C9B1-S201			
		IC TFMS5300 STEHEND			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10%			
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			
L 41003	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPRESSION CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ			
Q 80951	838216204000	QUARZ 4 MHZ			
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%			
R 43006	870001124600	KSW 0204 7,5 OHM 5%			
R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5%			
R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%			
R 52004	△ 870552103500	MOW 0411 27 OHM 5%			
R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

## 2 / 2001

# GRUNDIG

# TV

### CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040121400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040121400		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMM+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMM-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190620		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL-SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER Si62501	FUSE HOLDER Si62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O. WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2410.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2420.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2430.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506

WW.=WAHLWEISE

WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 53002	851591167800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62503	856373242500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 80951	838216204000	QUARZ 4 MHZ
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 01806	830994460100	LE DIODE TLHR 4601	R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	R 52004	△ 870552103500	MOW 0411 27 OHM 5% LI
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%
D 43059	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53033	△ 870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5% LI
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 54022	△ 870556110500	MOW 0411 22 KOHM 5% LI
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
D 60523	830856038400	GLR.SK8380C1500	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW17B	R 62501	△ 831120002000	PTC RM5 B59.250C1080
D 61036	△ 830951710800	DIODE BYT108-400	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
F 32412	831900629000	OFWFIL K6290K	T 60506	830226908900	TRANS BUZ90 TYPENGRUPPE B
F 32430	831900945300	OFW L9453			
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750			
IC 34015	830512524800	IC STV2248	IC 40560	830534726700	IC TDA7266L
IC 50010	830533177100	IC TDA1771	IC 50010	830533177100	IC TDA1771
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 61040	830520431700	IC LM317T	IC 61040	830520431700	IC LM317T
IC 61050	830520431700	IC LM317T	IC 61050	830520431700	IC LM317T
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	IC 61060	830520570300	IC MC7805CT
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-F5RP	IC 80500	830521006500	IC MC33164P-F5RP
IC 80920	297980130200	IC 27C020 PROG.KPL	IC 80920	297980130200	IC 27C020 PROG.KPL
IC 81500	293052191700	PROZESSORPLATTE	IC 81500	293052191700	PROZESSORPLATTE
WW.	830415501100	IC ST92195C9B1-S211	WW.	830415501100	IC ST92195C9B1-S211
IC 84501	830536753000	IC TFMS5300 STEHEND	IC 84501	830536753000	IC TFMS5300 STEHEND
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%	L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST	L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%	L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%
L 41003	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102	L 41003	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%	L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%	L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6	L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH	L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
L 62501	△ 295008269700	FERRITE BEAD FUNKENTSTOERDROSSEL RK19	L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19
L 81061	810498205100	INTERFERENCE SUPPR. CHOKE FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5	L 81061	810498205100	INTERFERENCE SUPPR. CHOKE FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
L 81062	814052636100	FERRITE BEAD	L 81062	814052636100	FERRITE BEAD
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

1 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB  
CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040121500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040121500		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB NO SPARE PART
0100.000		295043010400		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2410.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2420.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2430.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T60506	IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
C 53002	851591167800	FOKO FKP1/4 7800PF 3,5% 1600V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW.	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62503	856373242500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 01806	830994460100	LE DIODE TLHR 4601
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 53033	△ 870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5% LI
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 54022	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
D 60509	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 62501	△ 831120002000	PTC RM5 B59.250C10B0
BZT03D180			R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 60523	830856038400	GLR.SK380C1500	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637 G
D 61036	△ 830951710800	DIODE BYT108-400	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	T 60506	830226908900	TRANS BUZ90 TYPENGRUPPE B
F 32109	860275504200	CER.TRAP 42	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER
F 32410	814110760000	SPULE 7X7 #600 FARBE342	TR 53000	△ 292016530201	DRIVER TRANSFORMER
F 32412	831900198000	OFWFL #1980	WW.	△ 292016530301	TRAFO DIODENSPLIT
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	TR 61000	△ 292015239700	DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 34015	830512524600	IC STV2246			DIODEN-SPLIT TRAFO
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L			DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 50010	830533177100	IC TDA1771			DIODEN-SPLIT TRAFO
IC 60510	830533464600	IC TDA16846			DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 61040	830520431700	IC LM317T			SPERRWANDLERTRAFO
IC 61050	830520431700	IC LM317T			REVERSE CONVERTER
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT			TRANSFORMER
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP			
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PROG.KPL			
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE			
WW.	830415500100	IC ST92195C9B1-S201			
IC 84501	830536753000	IC TFMS5300 STEHEND			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			
L 41003	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19			
L 81061	810498205100	INTERFERENCE SUPPRESSION CHOKE FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ			
Q 80951	838216204000	QUARZ 4 MHZ			
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%			
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI			
R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5% LI			
R 52004	△ 870552103500	MOW 0411 27 OHM 5% LI			
R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

## 1 / 2001

# GRUNDIG

# TV

### CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040121700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040121700		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0241.000		293033904300		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0247.000		293033904300		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0910.000		293033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm WITH SWITCH
	△	292107030101		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
	△	096211130206	2	FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	297033910600		SICHERUNGSHALTER Si62501	FUSE HOLDER Si62501
2000.000	△	293033995100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293031530208		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2420.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2440.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2445.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2470.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/ 61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/ 61050/61060/T60506
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62501	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
			D 50023	830921502000	DIODE 1N4004

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 50050	870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53002	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54022	830970713500	Z DIODE 33B 0,5W	R 53021	870522707100	MOW 0411 0,22 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	870552100300	MOW 0411 1,2 OHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	870552098500	MOW 0411 0,22 OHM 5%
D 60506	830951685400	DIODE BYT54M	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61016	830951717800	DIODE BYW178	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
D 61036	830951710800	DIODE BYT108-400	R 62501	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100	R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5MHZ	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
F 32410	814110760000	SPULE 7X7 #600 FARBE342	T 52001	830328563700	TRANS BC637
F 32412	831900198400	OFWFL G1985M	T 53001	830290002000	TRANS S2055N
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750 SIGN11675	T 60506	830280504000	TRANS IRFBC40
IC 34015	830512524600	IC STV2246	TR 52001	092468680400	TRAF0 TREIBER TRANSFORMER DRIVER
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	TR 53010	292210315700	TRAF0 DIODEN-SPLIT 0,2 OHM
IC 50010	830533177100	IC TDA1771	TR 53020	292016651101	TRAF0 DIODEN-SPLIT 1,2 OHM
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	TR 61000	292015219700	TRANSFORMER DIODE SPLIT SPERRWANDLER/TRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
IC 61040	830520431700	IC LM317T			
IC 61050	830520431700	IC LM317T			
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT			
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP			
IC 80920	297980120100	IC 27C020 PROG.KPL			
IC 81500	830415500100	IC ST92195C9B1-S201			
WW.	293052191600	PROZESSORPLATTE			
IC 84501	830536753000	IC TFMS5300 STEHEND/TSOP			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10%			
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%/CHOKE			
L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10% CHOKE			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3.5X FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10% CHOKE			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			
L 62501	295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3.5X FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5% CHOKE			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ			
Q 80951	838216204000	QUARZ 4 MHZ			
R 40553	870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION



Ersatzteilliste  
Spare Parts List

2 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M  
CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040121800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040121800		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG TR53010	FOCUSING CABLE TR53010
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2410.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2420.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2430.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V			
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C901
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V			
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 62501	295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19 INTERFERENCE SUPPR. CHOKE
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	Q 80951	838216204000	QUARZ 4 MHZ
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	R 40553	870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 50048	870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 50050	870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 53002	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53009	871033814500	MOW AX 1 MOHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53021	870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5% LI FUER TR53020
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5% LI FUER TR53010
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53074	870556107100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 54022	870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 61016	830951717800	DIODE BYW178	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 61036	830951710800	DIODE BYT108-400	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D	R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 60509	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451 35MHZ	R 61018	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32412	831900629000	OFWFL K6290K	R 62501	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 32430	831900945300	OFW L9453	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 34015	830512524800	IC STV2248	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 50010	830533177100	IC TDA1771	T 53001	830290002000	TRANS S2055M/ BU508DF
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40
IC 61040	830520431700	IC LM317T	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
IC 61050	830520431700	IC LM317T	TR 53010	292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 53020	292016651101	DIODE SPLIT TRANSFORMER DIODEN-SPLIT TRAFO
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-SRP	TR 61000	292015219700	DIODE SPLIT TRANSFORMER SPERRWANDLER/TRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
IC 80920	297980130200	IC 27C020 PROG.KPL			
IC 81500	293052191700	PROZESSORPLATTE			
WW.	830415501100	IC ST92195C9B1-S211			
IC 84501	830536753000	IC TFMS5300 STEHEND			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRH 8,2UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			
L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

## 2 / 2001

# GRUNDIG

# TV

### CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040122100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040122100		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000	△	295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL-SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG TR53010	FOCUSING CABLE TR53010
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2410.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2420.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2430.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T60506	IC61040/61050/61060/T60506
				WW.=WAHLWEISE	WW.=OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V			
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3.5% 1500V			
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW.	845209711500	ELKO SNT #40 150UF 385V	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	△ 851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62521	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	△ 866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62548	△ 866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S			
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004	R 52004	△ 870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5.6 2%	R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148			
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53011	△ 870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53016	△ 873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53033	△ 870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148			
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53033	△ 870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5% LI
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180			
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 53074	870556107100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 60523	830856038400	GLR.SK8380C1500	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 61036	△ 830951710800	DIODE BYT108-400	R 54022	△ 870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
			R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
F 32109	860275502100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	R 60508	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32410	814110760000	SPULE 7X7 #600 FARBE342	R 60509	△ 870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32412	831900198400	OFWFL G1985M	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 61018	△ 870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
			R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A0-A10
IC 34015	830512524600	IC STV2246	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 50010	830533177100	IC TDA1771			
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 61040	830520431700	IC LM317T			
IC 61050	830520431700	IC LM317T	T 52001	830328563700	TRANS.BC 637
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	T 53001	830290002000	TRANS.S2055N/ BU508DF
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP	T 60506	830280504000	TRANS.IRF BC 40
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PROG.KPL			
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE	TR 52001	092468680400	TRAF0 TREIBER
WW.	830415500100	IC ST92195C9B1-S201			
IC 84501	830536753000	IC TFM55300 STEHEND	TR 53010	△ 292210315700	DRIVER TRANSFORMER
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%	TR 53020	△ 292016651101	DIODEN-SPLIT TRAF0
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST			
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%	TR 61000	△ 292015219700	DIODE SPLIT TRANSFORMER
L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102			
		DAMPING BEAD			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6			
		FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER			
		LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3.6UH			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62			
		FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19			
		INTERFERENCE SUPPRESSION CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5			
		FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ			
Q 80951	838216204000	QUARZ 4 MHZ			
R 40553	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%			
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 50048	△ 870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

3 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103/INL  
CHASSIS-FS-MONO CUC 2103/INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040122400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040122400		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103/INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103/INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0241.000		293033904300		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm M.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm WITH SWITCH
0247.000		293031196020		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O. WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2300.000	△	293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2420.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2440.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2445.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2470.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/ 61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/ 61050/61060/T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V			
C 53002	851591110200	FOKO FKP1/4 8500PF 3,5% 1500V	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0805
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV			
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62501	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
			CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14094BD	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
			CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG  
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
D 50023	830921502000	DIODE 1N4004
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148
D 53003	830920100500	DIODE BA157
D 54001	830920426800	DIODE BYV16
D 54011	830920100500	DIODE BA157
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30B 0,5W
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148
D 60506	830951685400	DIODE BYT54M
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61016	830951717800	DIODE BYW178
D 61036	830951710800	DIODE BYT108-400
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D
D 85001	830996610000	LE-DIODE TLDR4100

F 32109	860275502100	CERAMIC TRAP 21 TPS 5,5MHZ
F 32410	814110760000	SPULE 7X7 #600 FARBE342 3
F 32412	831900198400	OFWFL G1985M
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750 SIGN11675

IC 34015	830512524600	IC STV2246
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L
IC 50010	830533177100	IC TDA1771
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 61040	830520431700	IC LM317T
IC 61050	830520431700	IC LM317T
IC 61060	830520570600	IC MC7805CT
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP
IC 80920	297980120200	IC 27C020 PROG.KPL
IC 81500	830415500100	IC ST92195C9B1-S201
WW.	293052191600	PROZESSORPLATTE
IC 84501	830536753000	IC TFMS5300 STEHEND/TSOP

L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10%
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%/CHOKE
L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD

L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10% CHOKE

L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
---------	--------------	---

L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%/CHOKE
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL

L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 A FERRITE BEAD

L 62501	295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE CHOKE
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X FERRITE BEAD

L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%/CHOKE

Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
---------	--------------	--------------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION



# Ersatzteilliste Spare Parts List

## 12 / 2000

### CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121/GB/DOLBY CHASSIS TV STEREO CUC 2121/GB/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040130300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040130300		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121/GB/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121/GB/DOLBY NO SPARE PART
0100.000		295043010400		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R CINCH	SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0500.000		295041028400	X	BAUSTEIN STEREO MODUL	STEREO MODULE
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033995100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2410.000		293031530208	2	MONTAGECLIP IC40550/T53001	MOUNTING CLIP IC40550/T53001
2420.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2440.000		293031531600		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2445.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2470.000		293031562000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/ 61050/61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/ 61050/61060/T60506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 40557	845299610700	ELKO 2200UF 20% 16V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 50047	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 50048	845299864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 54012	845299618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FKP1 680PF 10% 1600V	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62501	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20% 400V			
C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF -GR	D 40584	830921504500	DIODE 1N4148
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
CIC82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
			D 50023	830921502000	DIODE 1N4004
			D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%
			D 52001	830921504500	DIODE 1N4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# GRUNDIG

# TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53033	△ 870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53033	△ 870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 54001	△ 870552102500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 54022	830970713500	Z DIODE 33B 0,5W	R 54006	△ 870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT54M	R 60516	879005004600	ESTR.SK10-A 4 4,7 KOHM LIN
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A90-A10
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	R 62549	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW178	SI 40551	△ 831561902800	SI LOET T1,6A 250V
D 61036	△ 830951710800	DIODE BYT108-400	SI 62501	△ 831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	T 52001	830328563700	TRANS BC637
D 85001	830994460100	LE DIODE TLHR 601	T 53001	830290002000	TRANS S2055N
F 32109	860275504200	CER.TRAP 42	T 60506	830280504000	TRANS IRFBC40
F 32410	814110760000	SPULE 7X7 #600 FARBE342	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER TRANSFORMER DRIVER
F 32412	831900198000	OFWFL J1T500 SIE	TR 53010	△ 292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT 1,5 OHM TRANSFORMER DIODE SPLIT 1,5 OHM
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750 SIGN11675	TR 53020	△ 292016651101	TRAFO DIODEN-SPLIT 3,3 OHM TRANSFORMER DIODE SPLIT 3,3 OHM
IC 34015	830512524600	IC STV2246	TR 61000	△ 292015219700	SPERRWANDLERTRAFO B.O. TYPE CONVERTER TRANSFORMER
IC 40550	830534726600	IC TDA7266B			
IC 50010	830533177100	IC TDA1771			
IC 60510	830533464600	IC TDA1684			
IC 61040	830520431700	IC LM317T			
IC 61050	830520431700	IC LM317T			
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT			
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5RP			
IC 81500	830415506100	IC ST92195C9B1-S221			
WW.	293052192500	PROZESSORPLATTE			
IC 84501	830536753000	IC TFM55300 STEHEND/TSOP			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32023	814052653000	DR 0411 33UH 10%			
L 32026	814052653000	DR 0411 33UH 10%			
L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10%			
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			
L 52251	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL			
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ			
R 40551	873229240700	DRW 4 1,8 OHM 10%			
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%			
R 53002	△ 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%			
R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5% VR 37			
R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%			
R 53021	△ 870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION